MEARIN® Wycieraczki do obuwia

MEARIN® Wycieraczki skrzynkowe z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym

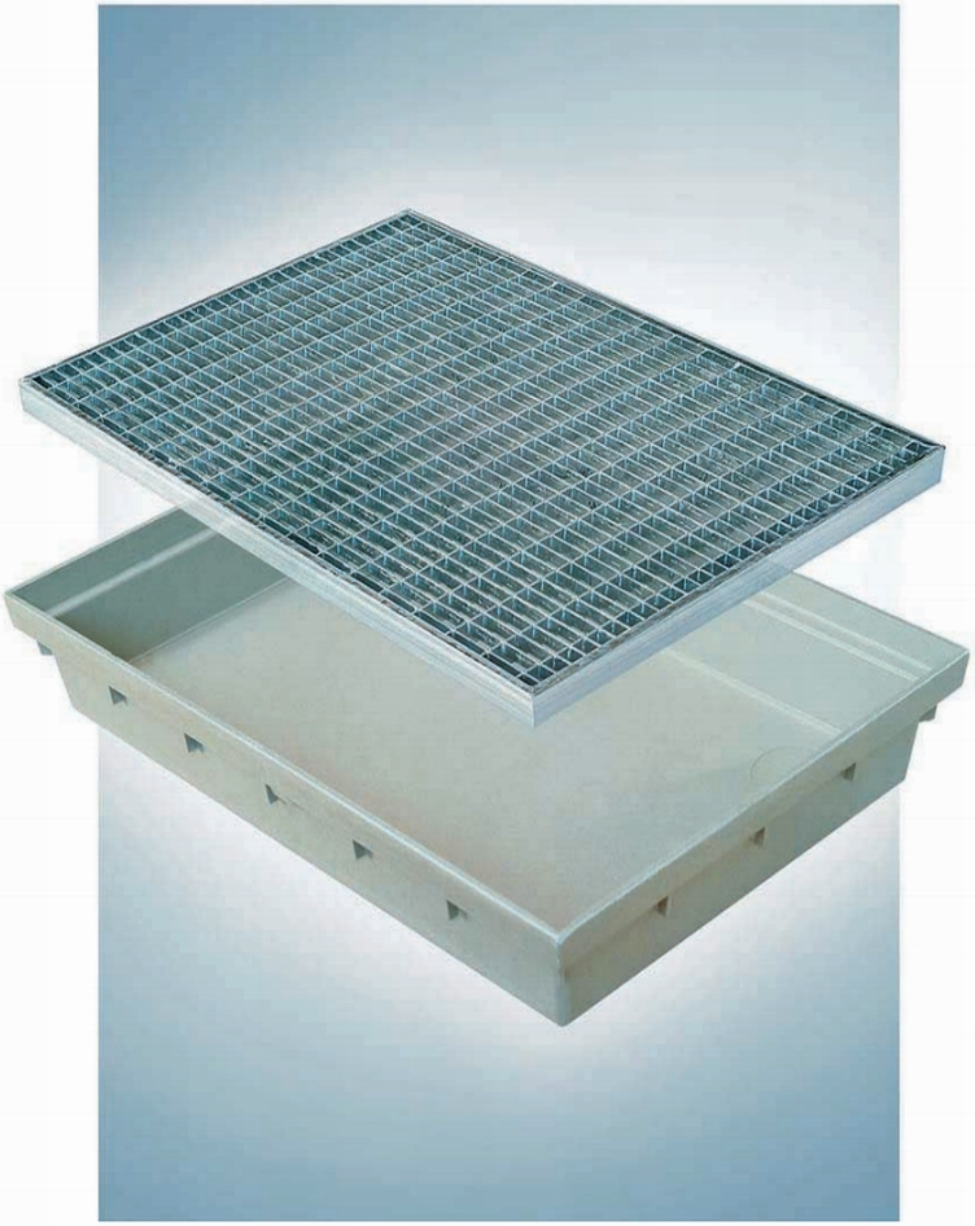

MEARIN® wycieraczki skrzynkowe z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym, z różnymi rodzajami rusztów przykrywających. W dnie osadnika przygotowane miejsce do podłączenia pionowego odpływu DN70.

Zalety wycieraczek skrzynkowych MEARIN®

- wykonane w nowoczesnej technologii GFK (poliester wzmocniony włóknem szklanym)
- odporne na złamanie, bardzo stabilne, mimo niewielkiej wagi materiału.
- szybki, łatwy i niedrogi montaż
- różne rodzaje rusztów przykrywających
- możliwość przyłączenia do kanalizacji deszczowej
- standardowe wielkości 600 x 400 mm oraz 750 x 500 mm

MEARIN® Wycieraczki do obuwia

Warianty rusztów przykrywających:

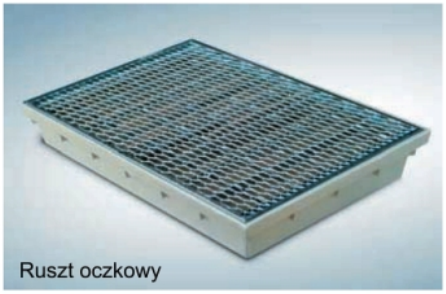
Ruszt oczkowy

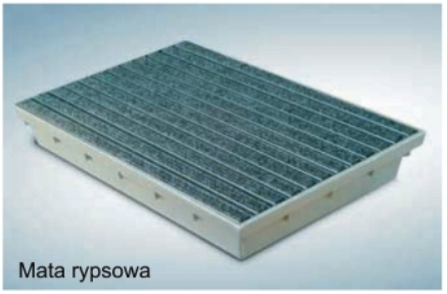
Mata rypsowa

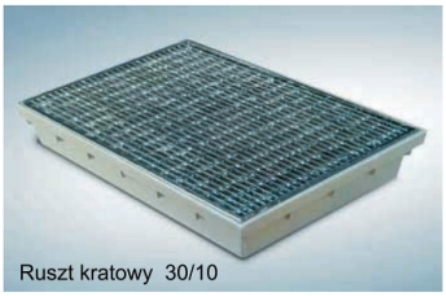
Ruszt kratowy 30/10

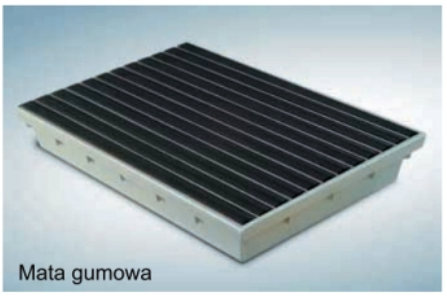
Mata gumowa

Dane techniczne :

Nazwa	Wymiary w [mm] (długość x szerokość x wysokość)	
Wycieraczki skrzynkowe		
Osadnik bez przykrycia	600 x 400 x 80	750 x 500 x 80
Osadnik z rusztem oczkowym	600 x 400 x 80	750 x 500 x 80
Osadnik z rusztem kratowym 30/10	600 x 400 x 80	750 x 500 x 80
Osadnik z jasnoszarą matą rypsową	600 x 400 x 80	750 x 500 x 80
Osadnik z czarną matą gumową	600 x 400 x 80	750 x 500 x 80
Rodzaje przykrycia		
Ruszt oczkowy	600 x 400	750 x 500
Ruszt kratowy	600 x 400	750 x 500
HT- Króciec przyłączeniowy		
DN 70 x 100mm		100 x 70





Montaż :

Podłoże przygotować w ten sposób, aby górna krawędź wycieraczki była zrównana z nawierzchnią.

Dopasować osadnik wycieraczki i po założeniu rusztu uzupełnić nawierzchnię.

AXIMO
PODŁOGI OBIEKTOWE
tel. (61) 66-22-730, tel./fax 66-22-731
60-321 Poznań, ul. Bułgarska 72
biuro@aximo.pl www.aximo.pl