


Opis

1 kanina ochrona na wydarzenia społeczne.
Skuteczne rozwiązanie do ochrony podłóg sportowych przed dużymi obciążeniami i meblami. Łatwy w instalacji (mniej niż 1,5 godziny do zainstalowania 1000 m²) dzięki dedykowanemu wózkowi Protectiles (pojemność 100 płytek)
1. Polipropylen
2. Lateks
3. Spodnia warstwa z poliolefiny

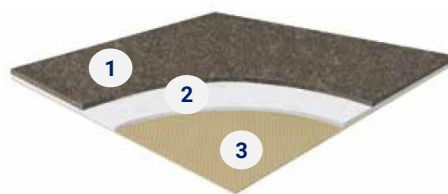

WŁAŚCIWOŚCI	NORMA	PROTECTILES
-------------	-------	-------------

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

0120-088-DoP-2022-04

KLASYFIKACJA

Typ pokrycia podłogowego	EN 14041	Włóknina polipropylenowa na podkładzie poliolefinowym
--------------------------	----------	---

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Grubość całkowita	ISO 24346 (EN 428)	5.2mm
Waga całkowita	ISO 23997 (EN 430)	3.1kg/m ²
Szerokość	ISO 24341 (EN 426)	1m
Długość	ISO 24341 (EN 426)	2m

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Stabilność wymiarowa	EN 434	<0.2%
Reakcja na ogień	EN 13501-1	Bfl-s1 na podkładach klasy A1 lub A2
Dźwiękochłonność	EN 20354 ISO 354	αw = 0.15
Antypoślizgowość	EN 12893	≥ 0,3
Redukcja dźwięków uderzeniowych	EN ISO 717-2	19dB
Właściwości antystatyczne	EN 1815	<2kV
Opór cieplny	EN 12524	0.08 m ² K/W
Formaldehyd	EN 717-1 EN 727-2	Nie zawiera
Pentachlorophenol	EN 12673	Nie zawiera

Available colours



≤ 100 µg/m³
OPTIMAL INDOOR
AIR QUALITY



Statyczne obciążenie wózka w miejscu składowania : 100 płytek = 200 m² = 620 kg
Obciążenie dynamiczne wózka na nawierzchni sportowej : 70 płytek = 140 m² = 434 kg

Montaż: przeznaczony do montażu tymczasowego, płytki należy układać krawędzią do krawędzi

Konserwacja i czyszczenie:

Rutynowa konserwacja: usunąć pył i żwir poprzez odkurzanie.

Konserwacja okresowa: umyć mechanicznie za pomocą Rotocleaner (podwójna cylindryczna szczotka przeciwbieżna) z niewielką ilością wody.

Dane techniczne na moment publikacji (08/2022).

Powyższe informacje mogą ulec zmianie na skutek modyfikacji produktu.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem Tarkett.

Kolory produktów pokazane na zdjęciach lub próbkach mają jedynie charakter orientacyjny. Mogą występować różnice w kolorze, połysku i strukturze tłoczenia między sprzedawanymi produktami a zdjęciami lub próbkami.